灯　具	輝照200	輝照100
制　御	DMX512	DMX512
本体重量	埋め込みタイプ：1.9kg 水中タイプ：1.3kg	埋め込みタイプ：0.6kg
本体寸法	径φ220　穴径φ200 ※埋め込み深さ：150㎜必要	径φ115　穴径φ100 ※埋め込み深さ：100㎜必要
消費電力	最大40W	最大20W
制御BOX		
本体重量	0.7kg	0.5kg
本体寸法	260×120×45	220×62×65
消費電力	47W、50VA	23W、25VA
電源仕様	AC100/230[V]	AC100/230[V]
定格入力周波	50/60[Hz]	50/60[Hz]
受光パネル		
特　徴	●3個のLED動作モニター ● IRリモコン操作	
消費電力	0.5W	
電源仕様	DC 48[V]（制御BOXより供給）　※埋め込み深さ：25mm必要	
操作リモコン		
特　徴	●点灯色変更 6色+白系(10色)+赤系(10色)+緑系(10色)+青系(10色) ●演出 6パターン ●明るさ、演出スピード 5段階	
本体寸法	54mm(W)×85mm(D)×7mm(H)	
電源仕様	コイン型リチウム電池　3V	

■参考配光曲線（ホワイト）

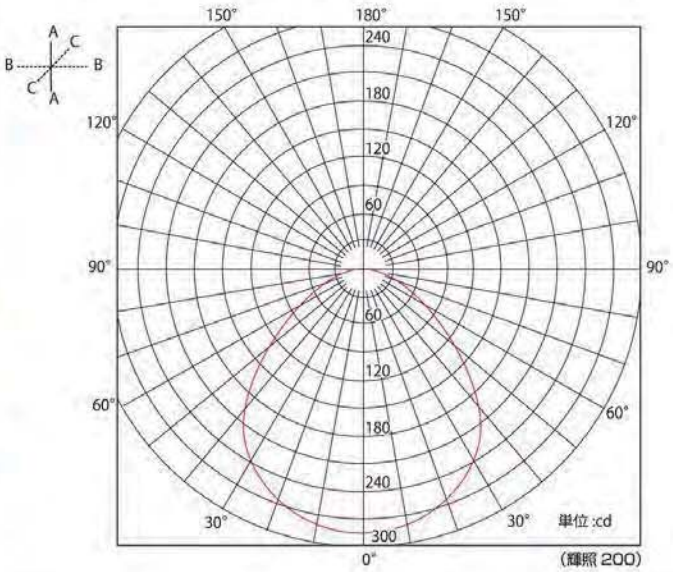

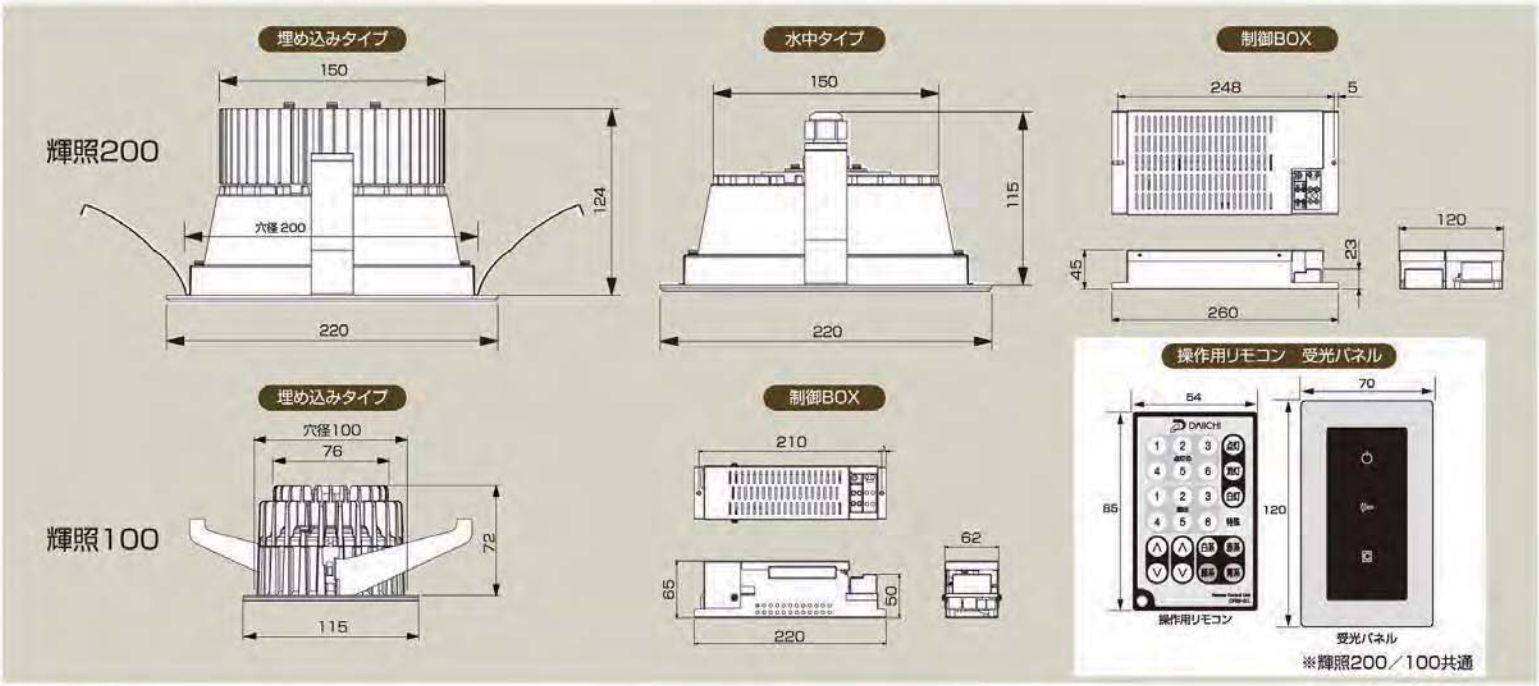

■仕様

（　）内は輝照100

電源電圧	AC 100-230V	
電源周波数	50/60 Hz	
消費電力（AC100V入力時）	赤色点灯時	23W（12W）
	緑色点灯時	32W（16W）
	青色点灯時	31W（16W）
	白色点灯時（RGB素子）	40W（22W）
	白色点灯時（W素子）	31W（16W）
	待機時（消灯時）	5.5W（4W）
	全点灯時（MAX）	47W（23W）

※全点灯時の電力値は、LEDの放熱・内部電源容量の関係によりダウンライト本体に供給する電力です。
※電力制限機能の為、合計値にはなりません。

電源電圧	AC 100-230V	
電源周波数	50/60 Hz	
消費電流（AC100V入力時）	赤色点灯時	0.25A（0.13A）
	緑色点灯時	0.35A（0.16A）
	青色点灯時	0.35A（0.16A）
	白色点灯時（RGB素子）	0.41A（0.22A）
	白色点灯時（W素子）	0.35A（0.16A）
	待機時（消灯時）	0.1A　（0.05A）
	全点灯時（MAX）	0.50A（0.24A）

※電力制限機能の為、合計値にはなりません。

波長・色温度	赤色波長	620-630nm
	緑色波長	520-535nm
	青色波長	450-465nm
	白色色温度	3700-4300k

⚠注意　●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●仕様及び価格は変更することがありますのでご了承ください。